
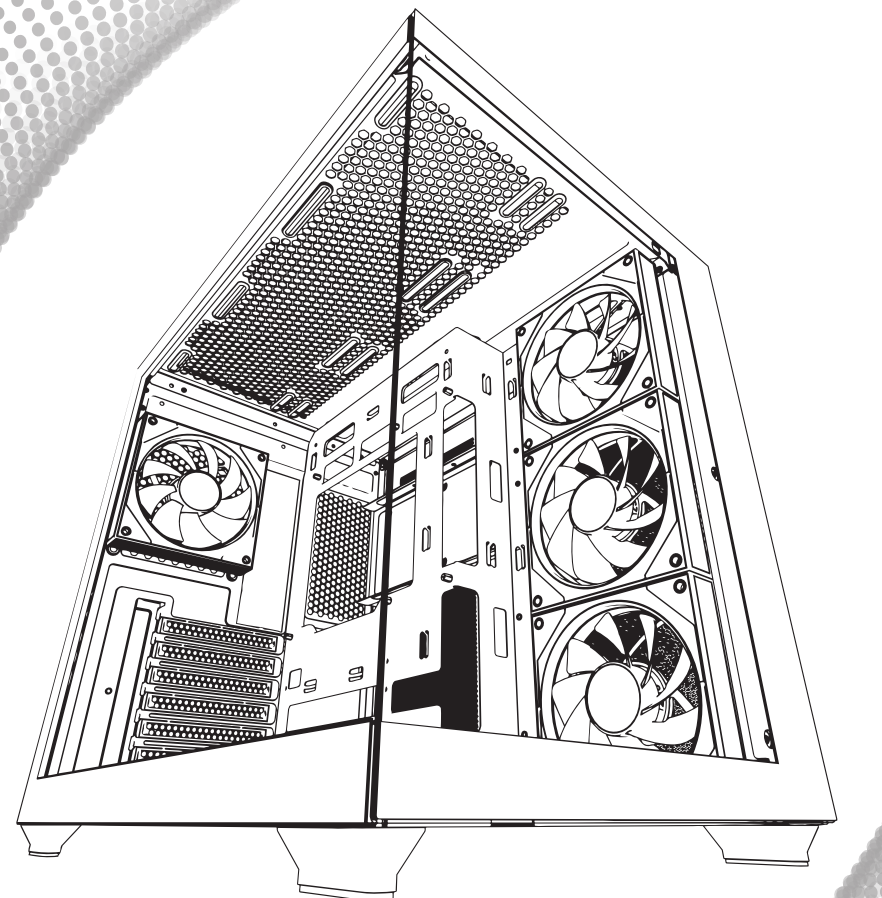


GHID DE INSTALARE
INSTALLATION GUIDE


RO / EN

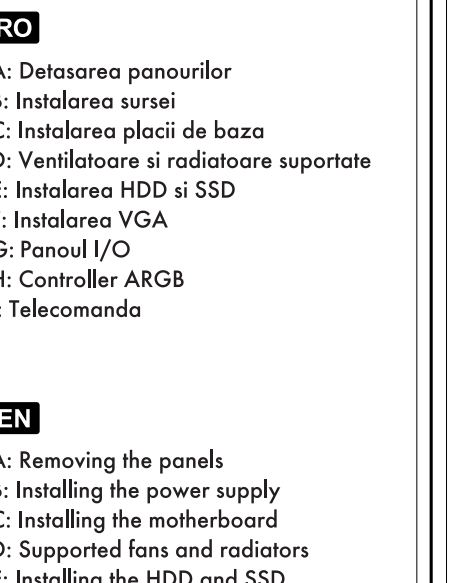

- x: Detasarea panourilor
- : Instalarea sursei
- x: Instalarea placii de baza
- : Ventilatoare si radiatoare suportate
- x: Instalarea HDD si SSD
- : Instalarea VGA
- x: Panoul I/O
- : Controller ARGB
- Telecomanda


- Removing the panels
- Installing the power supply
- Installing the motherboard
- Supported fans and radiators
- Installing the HDD and SSD
- Installing the VGA
- I/O panel
- ARGB controller
- Remote control

1 Cable Tie x10	2 PSU Screws x6	3 Velcro cable ties x5	7 Plastic Female Buckle x1
4 HDD Screws x8	5 MB Screws x21	6 Copper Pillar x3	

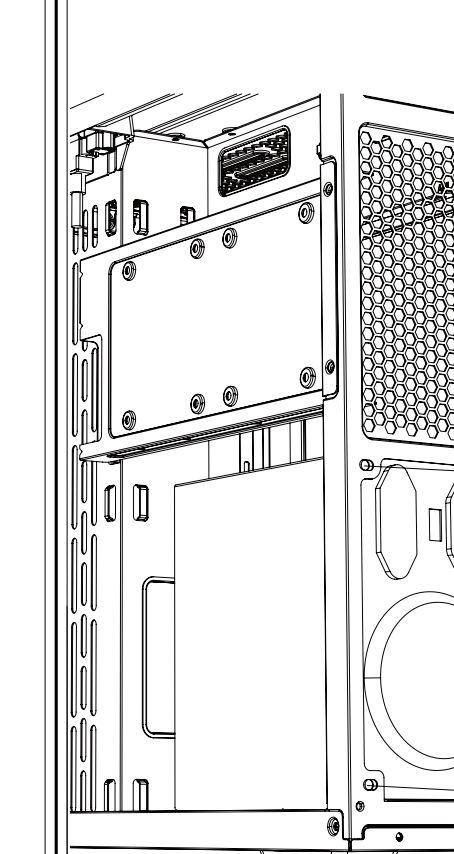


Pentru acces, desfaceți suruburile din spate și înlăturați panourile laterale. Panoul al se detasează prin tragere ușoară spre exterior până la desprindere, urmată ridicarea acestuia.

Access, remove the rear screws and take off the side panels. The front panel detaches easily pulling outwards until it releases, followed by lifting it up.

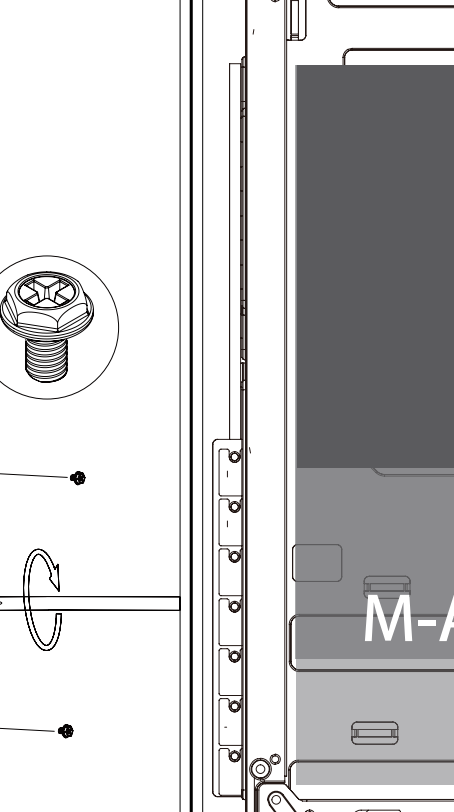


* Va rugam sa va asigurati ca fantele de aerisire ale sursei si gaurile de prindere pentru suruburi sunt pozitionate corect fata de carcasa.

- Please make sure that the PSU ventilation slots and threaded holes are positioned correctly in relation to the chassis.

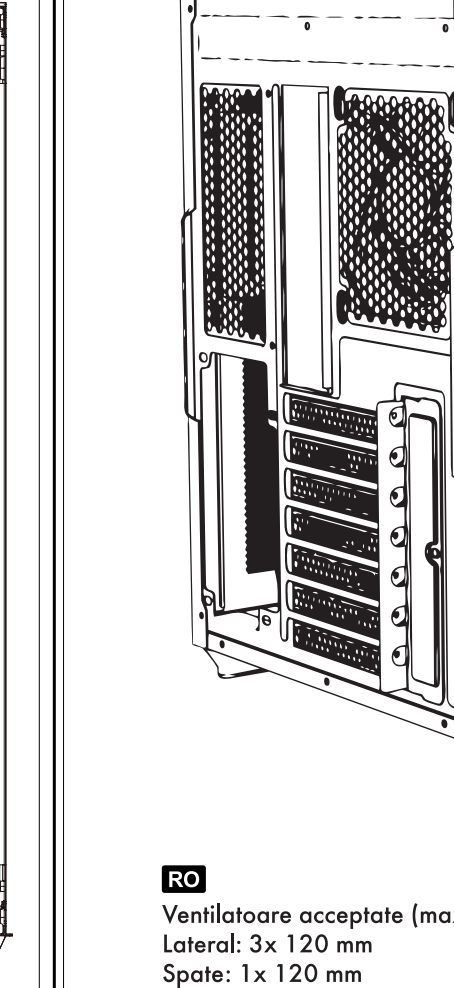

RO Alinați gaurile plăcii de baza cu distanțierele și fixați folosind suruburile Nr.5. Dacă unul din distanțiere lipsește, adăugați un distanțier nou Nr.6.

N Plug the MB holes with the spacers and secure using the No.5 screws. If one of the spacers is missing, add a new spacer No.6.

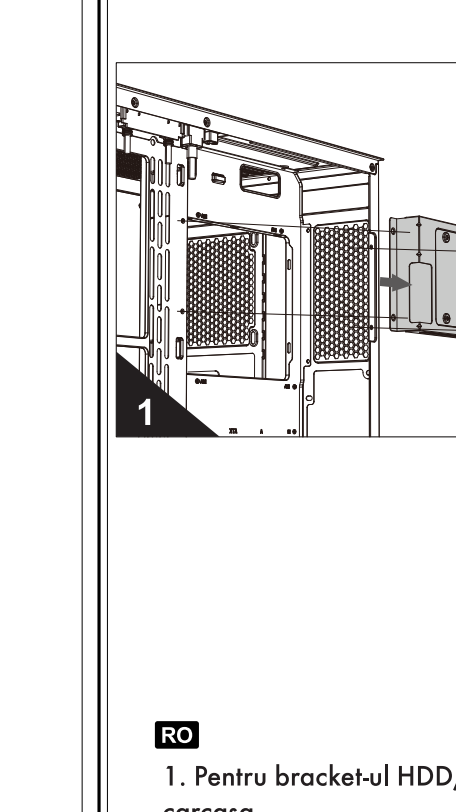

entilatoare acceptate (maxim):
 Interl: 3x 120 mm
 Poate: 1x 120 mm
 Ivan: 3x 120 mm
 odea: 3x 120 mm

Nota: Ventilatoarele preinstalate in
modeaua si lateralul carcasei au lamele
versate.

pentru performante superioare carcasa permite folosirea unui sistem de racire cu lichid, fiind compatibila cu urmatoarele tipuri de radiatoare:


avan: 120, 240, 360 mm
oate: 120 mm
ateral: 120, 240 mm

Accepted Fans (maximum):
 - Top: 3x 120 mm
 - Rear: 1x 120 mm
 - Front: 3x 120 mm
 - Bottom: 3x 120 mm

e: The pre-installed fans on the bottom side of the case have inverted blades.

superior performance, the case allows use of a liquid cooling system, being compatible with the following types of motors:

120, 240, 360 mm
r: 120 mm
r: 120, 240 mm

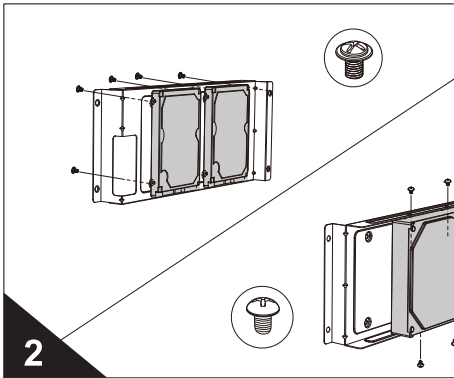


Pentru bracket-ul HDD/SSD, desfaci suruburile de fixare si extragi bracket-ul din carcasa.

Monteaza configuratia necesara, fie 1x HDD 3.5 + 2x SSD 2.5, fie 1x HDD 3.5 + x SSD 2.5, conform ilustratiei. Dupa instalarea unitatilor, introduci bracket-ul inapoi sloturile sale si il securizezi prin strangerea suruburilor in punctele indicate.

To remove the HDD/SSD bracket, loosen the securing screws and extract the bracket from the case.

Mount the necessary configuration (either 1 x 3.5" HDD + 2 x 2.5" SSDs, or 1 x 3.5" HDD + 1 x 2.5" SSD) as shown in the illustration. After installing the drives, insert the bracket back into its slots and secure it by tightening the screws at the indicated points.

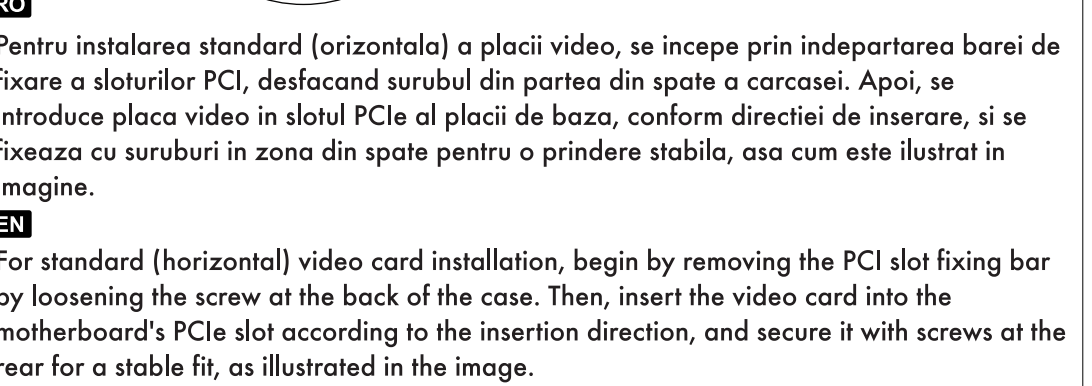

Pentru instalarea standard (orizontală) a plăcii video, se începe prin îndepărtarea barei de fixare a sloturilor PCI, desfăcând surubul din partea din spate a carcasei. Apoi, se introduce placa video în slotul PCIe al plăcii de bază, conform direcției de inserare, și se fixează cu suruburi în zona din spate pentru o prindere stabilă, așa cum este ilustrat în imagine.

For standard (horizontal) video card installation, begin by removing the PCI slot fixing bar by loosening the screw at the back of the case. Then, insert the video card into the motherboard's PCIe slot according to the insertion direction, and secure it with screws at the rear for a stable fit, as illustrated in the image.

