

AQIRYS®

URANUS

MANUAL DE UTILIZARE

USER MANUAL

RO / EN

AQIRYS® URANUS

Manual de utilizare User Manual

MULTUMIM!

THANK YOU!

RO Va mulțumim că ați ales un sistem de racire pe aer AQIRYS pentru procesorul dumneavoastră. Solutiile noastre oferă performante de racire excelente pentru procesor, dar și un nivel de zgomot adecvat integrării în sisteme PC silentioase.

EN Thank you for choosing an AQIRYS air cooling system for your processor. Our solutions deliver excellent all-around cooling performance for your CPU and adequate noise levels for integration in silent PC systems.

Accesorii incluse

A 120 mm fan	B Fan mount X2	C Intel backplate X1
D Intel fastener X2	E Double-sided tape X1	F ARGB controller X1
G Intel 115x/1200 screws X4	H AMD fastener X2	I Thermal paste

Included accessories

AQIRYS® URANUS

Manual de utilizare User Manual

ATENTIE!

WARNING!

RO Baza radiatorului este acoperită cu o folie protectoare. Îndepărtați folia înainte de instalare!

EN The base of the radiator is covered with a protective foil. Remove the foil before installation!

RO Înainte de aplicare, îndepărtați orice urme de pasta termoconductoare veche de pe suprafața procesorului. Apliți pasta termoconductoare (F) pe suprafața procesorului înainte de a instala pompa! Nu apliți pasta termoconductoare în exces!

EN Before application, remove any traces of old thermal paste from the surface of the processor. Apply thermal paste (F) to the surface of the processor before installing the pump! Do not apply thermal paste in excess!

AQIRYS® URANUS

Manual de utilizare User Manual

Instalarea - INTEL

- 1** Atașați clemele Intel (D) la baza radiatorului folosind suruburile (G) și respectând poziționarea din imaginea (2).
- 2** Instalați backplate-ul în spatele placii de bază intercalând banda dublu-adezivă (E) și verificând poziționarea în raport cu gaurile placii de bază.
- 3** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).
- 4** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).

AQIRYS® URANUS

Manual de utilizare User Manual

Instalarea - INTEL

- 1** Atașați clemele Intel (D) la baza radiatorului folosind suruburile (G) și respectând poziționarea din imaginea (2).
- 2** Instalați backplate-ul în spatele placii de bază intercalând banda dublu-adezivă (E) și verificând poziționarea în raport cu gaurile placii de bază.
- 3** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).
- 4** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).

AQIRYS® URANUS

Manual de utilizare User Manual

Instalarea - AMD


- 1** Atașați clemele AMD (H) la baza radiatorului folosind suruburile (G) și respectând poziționarea din imaginea (2).
- 2** Instalați backplate-ul în spatele placii de bază intercalând banda dublu-adezivă (E) și verificând poziționarea în raport cu gaurile placii de bază.
- 3** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).
- 4** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).

AQIRYS® URANUS

Manual de utilizare User Manual


Instalarea - AMD

- 1** Atașați clemele AMD (H) la baza radiatorului folosind suruburile (G) și respectând poziționarea din imaginea (2).
- 2** Instalați backplate-ul în spatele placii de bază intercalând banda dublu-adezivă (E) și verificând poziționarea în raport cu gaurile placii de bază.
- 3** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).
- 4** Instalați radiatorul și îl fixați de backplate folosind suruburile pentru socket 115x/1200. Strângeți pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonala) fără a utiliza forță excesivă la final (pentru LGA20xx nu mai este necesar backplate-ul).




Manual de utilizare User Manual

Instalarea - AMD

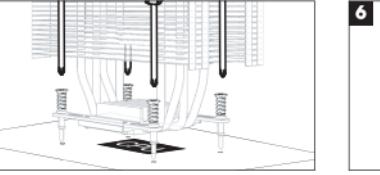

Installation - AMD

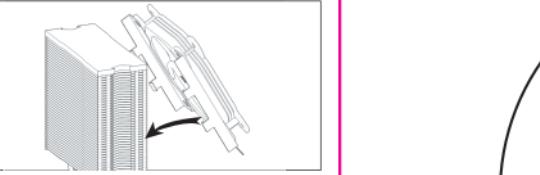

RO Instalați radiatorul și îl fixați de placă de bază folosind suruburile pentru socket AMD. Strângeti pe rand și gradual suruburile opuse (în diagonală) fără a utiliza forță excesivă la final.

EN Install the radiator and secure it to the motherboard using the AMD socket screws. Tighten the opposite screws (diagonally) one at a time and gradually without using excessive force at the end.

RO Conectați cablul 4-pini PWM al ventilatorului la conectorul CPU_FAN de pe placă de bază.

EN Connect the 4-pin PWM cable of the fan to the CPU_FAN connector on the motherboard.

RO Pentru control și sincronizarea iluminării prin intermediul unei plăci de bază compatibile, conectați între ele cablurile 3-pini RGB respectând imaginea deschisă. Conectați mușta mama 3-pini RGB (5V) al primului cablu la conectorul ARGB (5V) al plăcii de bază.


EN To control and synchronize the lighting via a compatible motherboard, connect the 3-pin RGB (5V) cables following the adjacent image. Connect the 3-pin RGB female plug of the first cable to the ARGB (5V) connector on the motherboard.



Manual de utilizare User Manual

Sincronizarea iluminării

Lighting synchronization

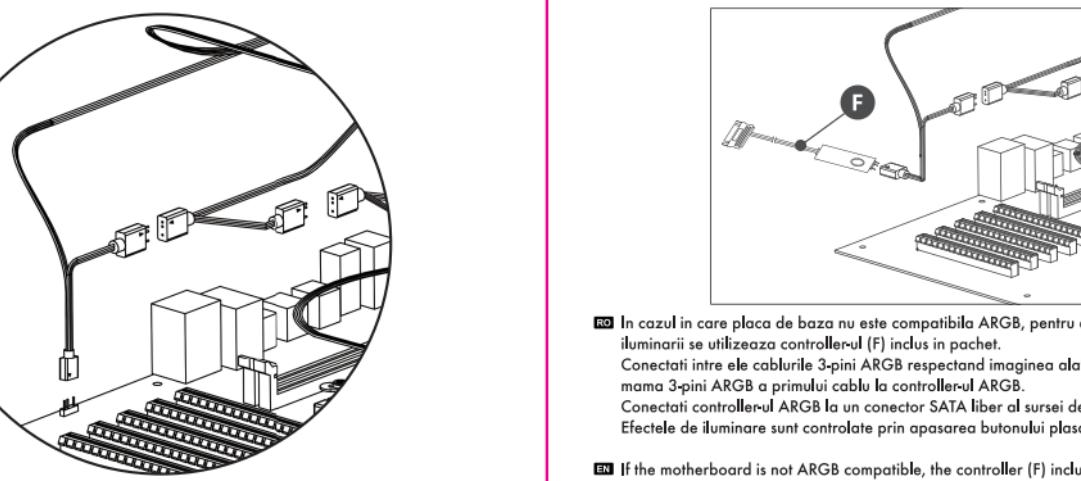

RO Pentru control și sincronizarea iluminării prin intermediul unei plăci de bază compatibile, conectați între ele cablurile 3-pini RGB respectând imaginea deschisă. Conectați mușta mama 3-pini RGB (5V) al primului cablu la conectorul ARGB (5V) al plăcii de bază.


EN To control and synchronize the lighting via a compatible motherboard, connect the 3-pin RGB (5V) cables following the adjacent image. Connect the 3-pin RGB female plug of the first cable to the ARGB (5V) connector on the motherboard.



Manual de utilizare User Manual

Controller ARGB

RGB Controller

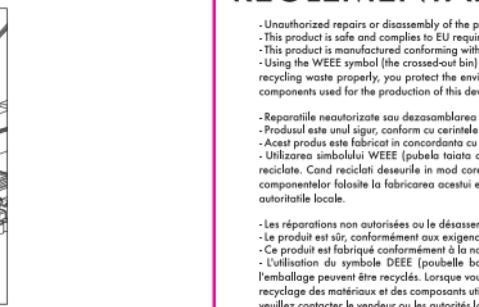

RO În cazul în care placă de bază nu este compatibilă cu ARGB, pentru activarea și controlul iluminării se utilizează controllerul (F) inclus în pachet.

EN If the motherboard is not ARGB compatible, the controller (F) included in the package is used to activate and control the lighting.

RO Conectați cablul 3-pini ARGB respectând imaginea deschisă. Conectați mușta mama 3-pini ARGB (5V) al primului cablu la controllerul ARGB (5V) al plăcii de bază.

EN Connect the 3-pin ARGB cables following the adjacent image. Connect the 3-pin ARGB female plug of the first cable to the ARGB controller. Connect the ARGB controller to an available SATA connector of the PC power supply.

RO Controlul efectelor de iluminare este realizat prin apăsarea butonului placat pe controllerul ARGB.

EN The lighting effects are controlled by pressing the button placed on the ARGB controller.



Manual de utilizare User Manual

REGLAMENTARI

REGULATORY

RO Neautorizatele opravy alebo demontaž výrobku vedú k zrušeniu záruk a môžu spôsobiť jeho poškodenie.

EN Unauthorized repairs or disassembly of the product will void the warranty and may cause its damage.

RO Tento produkt je vyrobený v súlade s európskou normou RoHS. (respektuje smernicu o EMC (2014/30/EU))

EN This product is manufactured conforming with the European RoHS standard. (compliant with directive RoHS 2.0 (2015/B63/EU))

RO Používajte symbol WEEE (odpadkový kód, ktorý je preškrtnutý s X) označujúce, že elektrické a elektronické zariadenia z vnútra boloňu sú vhodné na recykláciu. Ak riadne recyklujete odpad, chráňte životné prostredie. Selekívny zber pomôže recyklovať materiály a komponenty používané pri výrobe tohto zariadenia. Za podrobnejšie informácie o recyklácii, kontaktujte prosím predajcu alebo miestne úrady.

EN Using the WEEE symbol (crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.

RO Neovláštené opravy alebo demontaža príslušníka produkta vodi k anulovaniu garancie a mohu spôsobiť poškodenie.

EN This product is safe and complies to EU requirements. (compliant with directive EMC (2014/30/EU))

RO Používajte symbol WEEE (odpadkový kód, ktorý je preškrtnutý s X) označujúce, že elektrické a elektronické zariadenia z vnútra boloňu sú vhodné na recykláciu. Ak riadne recyklujete odpad, chráňte životné prostredie. Selekívny zber pomôže recyklovať materiály a komponenty používané pri výrobe tohto zariadenia. Za podrobnejšie informácie o recyklácii, kontaktujte prosím predajcu alebo miestne úrady.

EN Using the WEEE symbol (crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.

RO Reparatiile neautorizate sau dezmontarea príslušníka produkta vodi k anulovaniu garancie a mohu spôsobiť poškodenie.

EN This product is safe and complies to EU requirements. (compliant with directive EMC (2014/30/EU))

RO Používajte symbol WEEE (odpadkový kód, ktorý je preškrtnutý s X) označujúce, že elektrické a elektronické zariadenia z vnútra boloňu sú vhodné na recykláciu. Ak riadne recyklujete odpad, chráňte životné prostredie. Selekívny zber pomôže recyklovať materiály a komponenty používané pri výrobe tohto zariadenia. Za podrobnejšie informácie o recyklácii, kontaktujte prosím predajcu alebo miestne úrady.

EN Using the WEEE symbol (crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.

RO Neautorizované opravy alebo demontaža príslušníka produkta vodi k anulovaniu garancie a mohu spôsobiť poškodenie.

EN This product is safe and complies to EU requirements. (compliant with directive EMC (2014/30/EU))

RO Používajte symbol WEEE (odpadkový kód, ktorý je preškrtnutý s X) označujúce, že elektrické a elektronické zariadenia z vnútra boloňu sú vhodné na recykláciu. Ak riadne recyklujete odpad, chráňte životné prostredie. Selekívny zber pomôže recyklovať materiály a komponenty používané pri výrobe tohto zariadenia. Za podrobnejšie informácie o recyklácii, kontaktujte prosím predajcu alebo miestne úrady.

EN Using the WEEE symbol (crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.

RO Neautorizované opravy alebo demontaža príslušníka produkta vodi k anulovaniu garancie a mohu spôsobiť poškodenie.

EN This product is safe and complies to EU requirements. (compliant with directive EMC (2014/30/EU))

RO Používajte symbol WEEE (odpadkový kód, ktorý je preškrtnutý s X) označujúce, že elektrické a elektronické zariadenia z vnútra boloňu sú vhodné na recykláciu. Ak riadne recyklujete odpad, chráňte životné prostredie. Selekívny zber pomôže recyklovať materiály a komponenty používané pri výrobe tohto zariadenia. Za podrobnejšie informácie o recyklácii, kontaktujte prosím predajcu alebo miestne úrady.

EN Using the WEEE symbol (crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.

RO Neautorizované opravy alebo demontaža príslušníka produkta vodi k anulovaniu garancie a mohu spôsobiť poškodenie.

EN This product is safe and complies to EU requirements. (compliant with directive EMC (2014/30/EU))

RO Používajte symbol WEEE (odpadkový kód, ktorý je preškrtnutý s X) označujúce, že elektrické a elektronické zariadenia z vnútra boloňu sú vhodné na recykláciu. Ak riadne recyklujete odpad, chráňte životné prostredie. Selekívny zber pomôže recyklovať materiály a komponenty používané pri výrobe tohto zariadenia. Za podrobnejšie informácie o recyklácii, kontaktujte prosím predajcu alebo miestne úrady.

EN Using the WEEE symbol (crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, aids recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling, please contact your retailer or a local authority.



Manual de utilizare User Manual

SUPORT

SUPPORT

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

RO Dacă întâmpinai erori sau orice alte probleme în utilizarea produsului nu ezitați să ne contactați.

EN If you encounter errors or any other problems with the product don't hesitate to contact us.

support@aqirys.com

SCAN ME
(product page)

SCAN ME
(Follow us)

SCAN ME
(product page)

SCAN ME
(Follow us)

© AQIRYS®. All rights reserved. AQIRYS® name and logo and all other related products, service names, and design marks are trademarks or registered trademarks of PC-coolers SRL. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements.

CE **RoHS** **vRoHS**